



Alpro APH3

- 車速センサーカプラーを分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。



- 商品の[黒/緑]線をメーター裏のカプラーの[黄/緑]線(回転信号)に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。




- Alpro本体をお好きな位置にマウント





Alpro APH3

結線コネクタの使用方法





結線コネクター




付属の配線を
奥まで入れて
ください。

穴が貫通している方に
純正配線を通します。

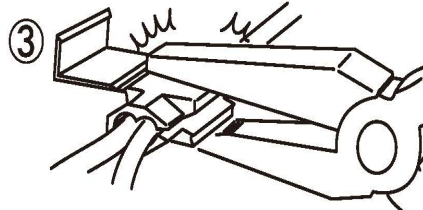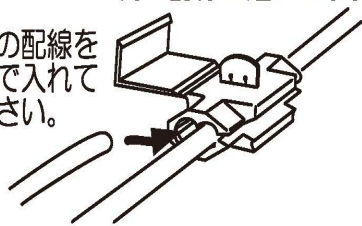

ペンチ等で金具を押し込む。
しっかり押し込むことが出来ないと
接続不良となります。



フタを閉じて終了です。