



Alpro APH3

- メインシート、タンク下の両側フレームカバーを外します。
- シート下辺りから赤丸表記の防水カバーを発見します。



- 防水カバーから車速センサーカプラーを取り出します。
- 車速センサーカプラーを取り外し、Alproのカプラーを割り込ませます。



- 商品の[黒/緑]線をECUボックスの「黄/緑」線に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！


※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。





Alpro APH3

結線コネクタの使用法

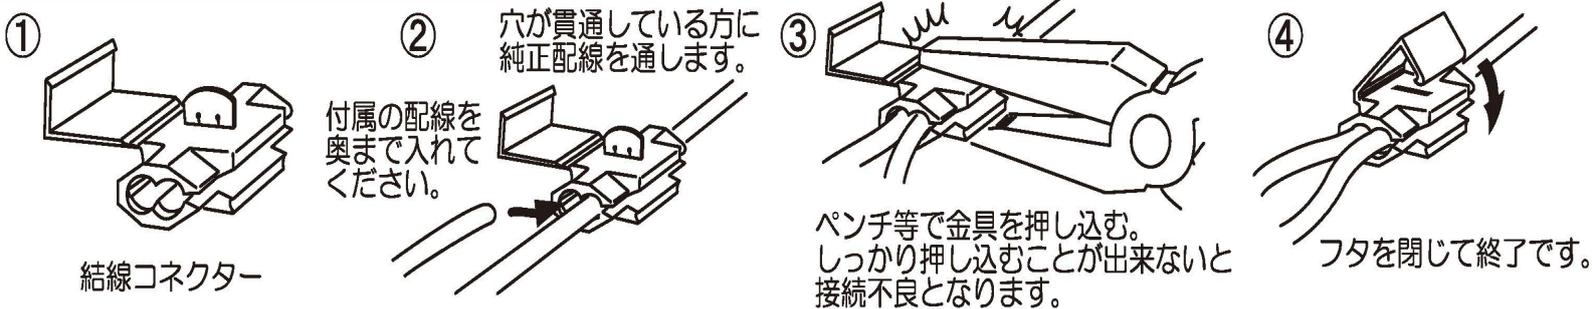

- Alpro本体をお好きな位置にマウント
- 配線取り回しが走行に支障がないか確認します。車両運転中に、配線が引っ張られたり、部品の間隙に配線を挟み込んで断線したりしないよう、無理がかからない位置へ慎重に固定して下さい。

