



Alpro APT1

- スクリーン、ヘッドライト周りのカウル、ヘッドライトを外します。




- 車速センサーカプラーにAlproのカプラーを割り込ませます。



- 商品の[黒/緑]線をタコダッシュボードコネクタの[白/青]線(回転信号)に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！

- しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

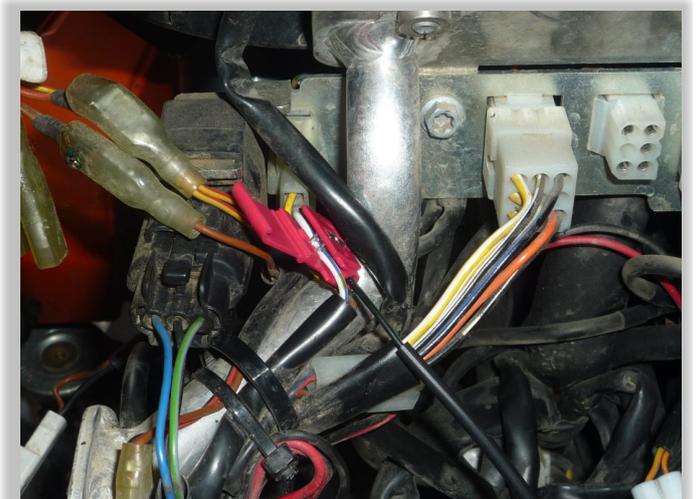




Alpro APT1


結線コネクタの使用方法

①



結線コネクタ


②

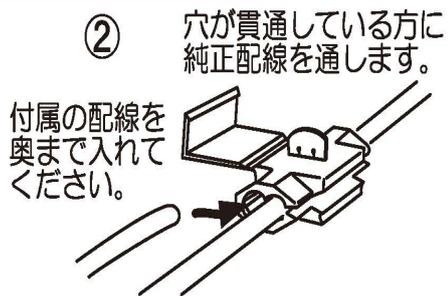

付属の配線を
奥まで入れて
ください。


穴が貫通している方に
純正配線を通します。

③

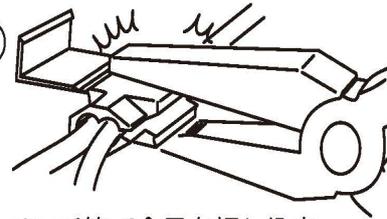

ペンチ等で金具を押し込む。
しっかり押し込むことが出来ないと
接続不良となります。

④



フタを閉じて終了です。