



### Alpro APT1

- スクリーン、ヘッドライト周りのカウル、ヘッドライトを外します。




- 車速センサーカプラーにAlproのカプラーを割り込ませます。



- 商品の[黒/緑]線をタコダッシュボードコネクタの[白/青]線(回転信号)に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！


- しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

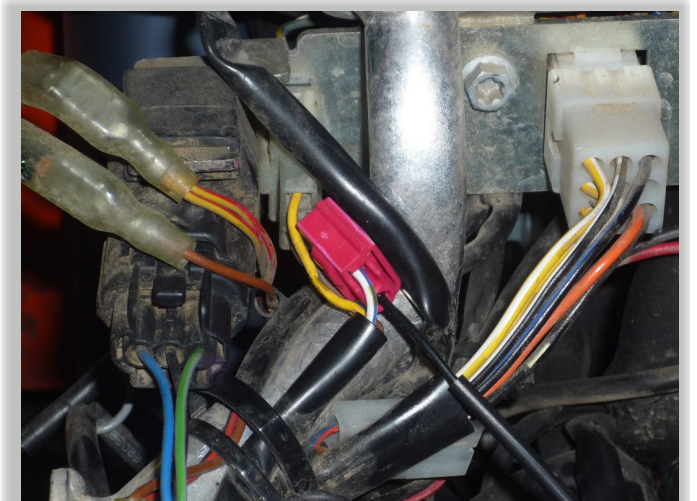



### Alpro APT1

#### 結線コネクタの使用方法





結線コネクター




付属の配線を  
奥まで入れて  
ください。

穴が貫通している方に  
純正配線を通します。

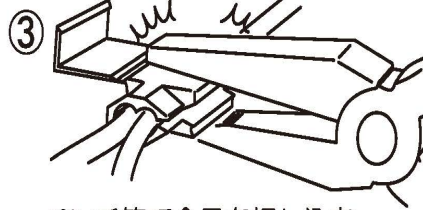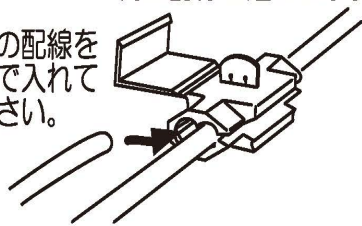

ペンチ等で金具を押し込む。  
しっかり押し込むことが出来ないと  
接続不良となります。



フタを閉じて終了です。