




Alpro APT1

- ダッシュボードユニットを外します。

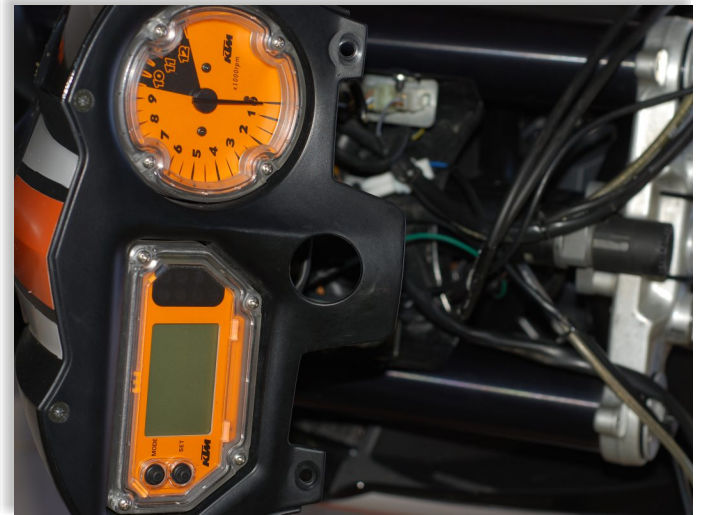


- 車速センサーカプラーに Alpro のカプラーを割り込ませます。



- 商品の[黒/緑]線をタコダッシュボードコネクタの[白/青]線(回転信号)に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！

- しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

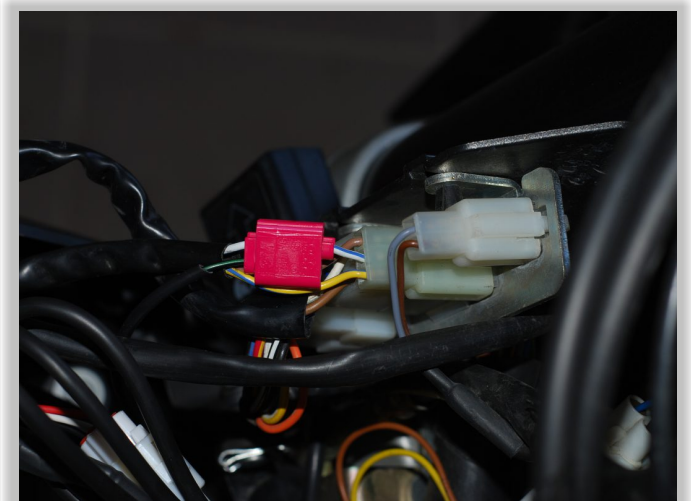




KTM 990 Super Duke
2005-2011




Alpro APT1

結線コネクタの使用方法




結線コネクタ

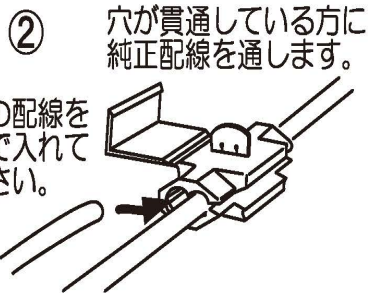


② 付属の配線を奥まで入れてください。

穴が貫通している方に純正配線を通します。

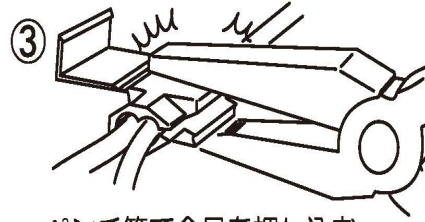

③ ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。



④ フタを閉じて終了です。