

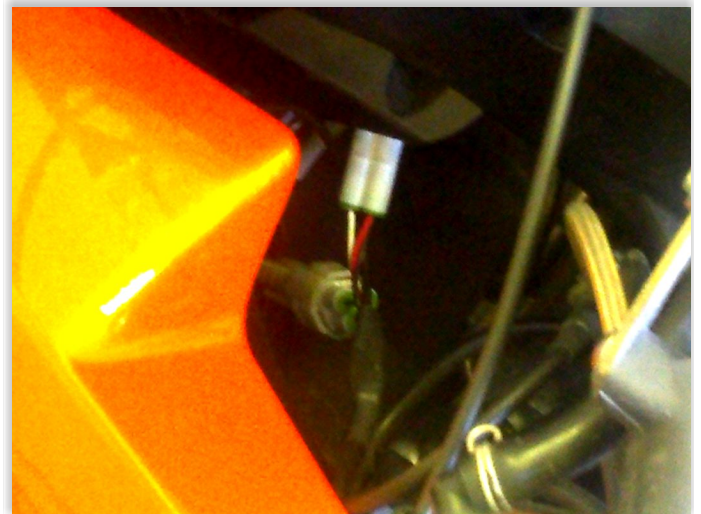


Alpro APT1

- スクリーン、ヘッドライト、ダッシュボードユニットを外します。



- 車速センサーカプラーにAlproのカプラーを割り込ませます。



- 商品の[黒/緑]線をタコダッシュボードコネクタの[黒/茶]線(回転信号)に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！


- しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

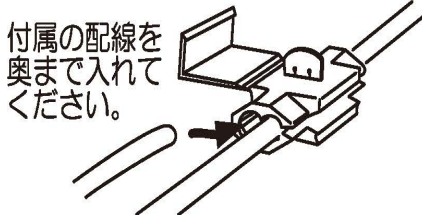


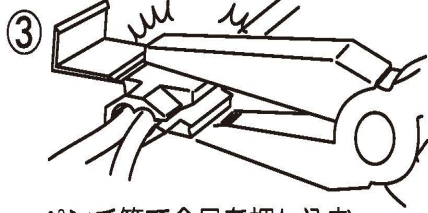



Alpro APT1

結線コネクタの使用法

- 

結線コネクタ
 - 

付属の配線を奥まで入れてください。
 - 

穴が貫通している方に純正配線を通します。
 - 

フタを閉じて終了です。
- ③
ペンチ等で金具を押し込む。
しっかり押し込むことが出来ないと
接続不良となります。