

Alpro APH6

- 左のミドルカウル、シート、黒いサイドパネルを外します。.



- タンク下にある黒い防水テープから車速センサーカプラーを取り出します。



- 車速センサーカプラーから、Alproのカプラーを割り込ませて接続します。

※しっかり割り込ませることが出来ないと通電不能若しくは設定時、1が速い点滅にならず、作動不良となります。A






Alpro APH6

- 付属の結線コネクターでAlproの[黒/緑]線をメーター裏のグレー20Pコネクター内の[黄/緑]線（エンジン回転信号）に繋がります。

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

- メーター裏の回転信号線はバイク全体に流れています。
- そちらを辿って配線探しすればより楽に結線できるかも！

- Alpro本体を好きな位置にマウント

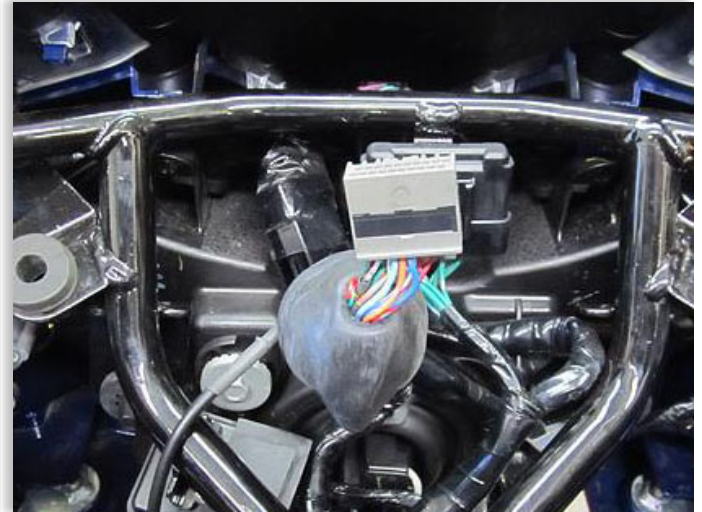

結線コネクターの使用方法

- ① 結線コネクター
- ② 穴が貫通している方に純正配線を通します。
付属の配線を奥まで入れてください。
- ③ ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- ④ フタを閉じて終了です。