





### Alpro APH5

- 左側のカウルを外し、白い防水シート内にある車速センサーカプラーを発見して下さい。
- 車速センサーカプラーを分割し、商品カプラーを割り込ませます。

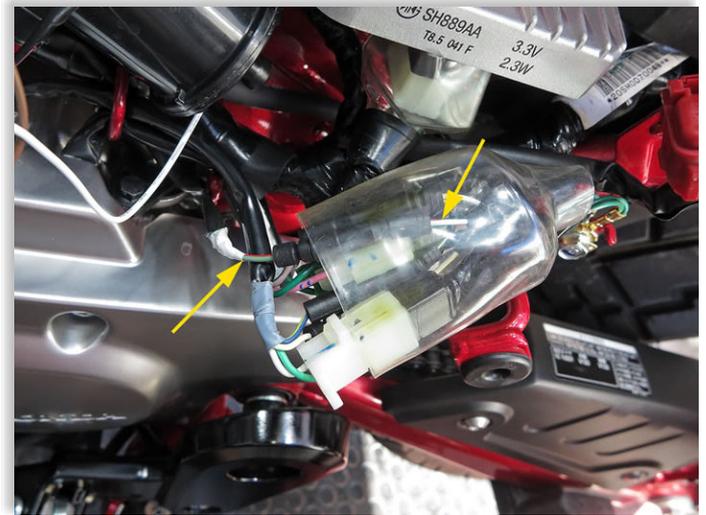

- 黄色印の速度端子(白/緑線)を一旦抜いて、差し込む際にAlproの白線を割り込ませます。

※しっかり割り込ませることが出来ないと、設定時、1が速い点滅にならず、作動不良となります

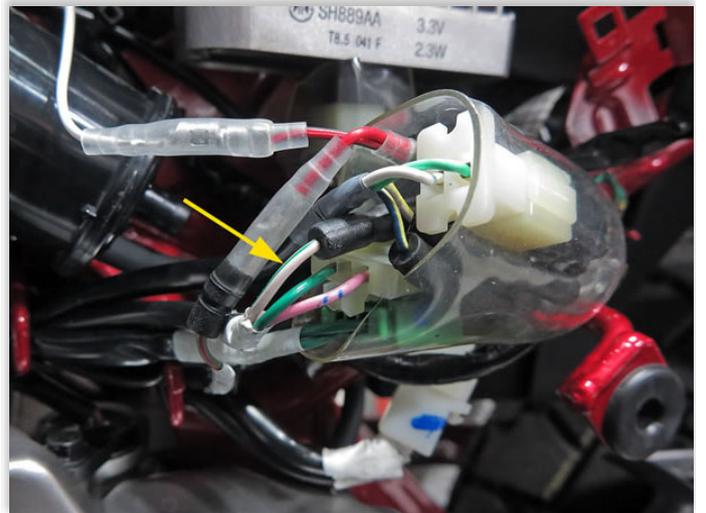

- 商品の[黒/緑]線をIGコイル「桃/青」線（回転信号）に結線します。

結線コネクタでラクラク結線可能！

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず作動不良となります。






# Honda Monkey125 2018-2020



## Alpro APH5

### 結線コネクタの使用法

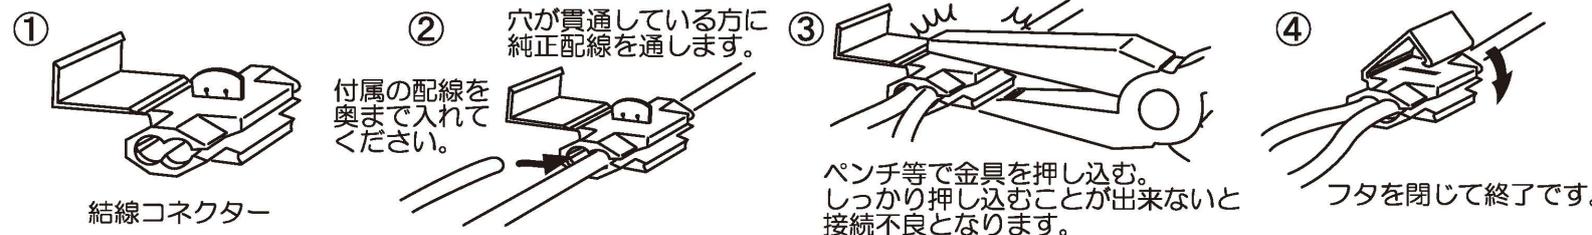

### 【ABS付き車に取り付け時に必要な加工】

ABS車では、車速センサーカプラーから12V以上の電圧がないため、カプラーオン代わりに結線での取り付けが必要です。

アイプロのオス、メスカプラーのいずれかの配線を抜き出し、下記の場合にギボシなどで接続してください。

(カプラーは一個余りますが、そのまま放置でいいです)

結線先はメーター裏のグレー16Pカプラーです。

※メーター裏のグレー16Pカプラーに限らず、プラス、アースの来る場所であれば接続可能です。

配線先：赤＝プラス 黒＝アース

配線色：プラス＝黒 アース＝緑