




- 防水カバーから車速センサーカプラー(白3P)を取り出します。
- 車速センサーカプラーを取り外し、Alproのカプラーを割り込ませます。



- 右図は車速センサーカプラーのイメージ図です。
- ECUボックスはシート下、車両左側に装備されています。

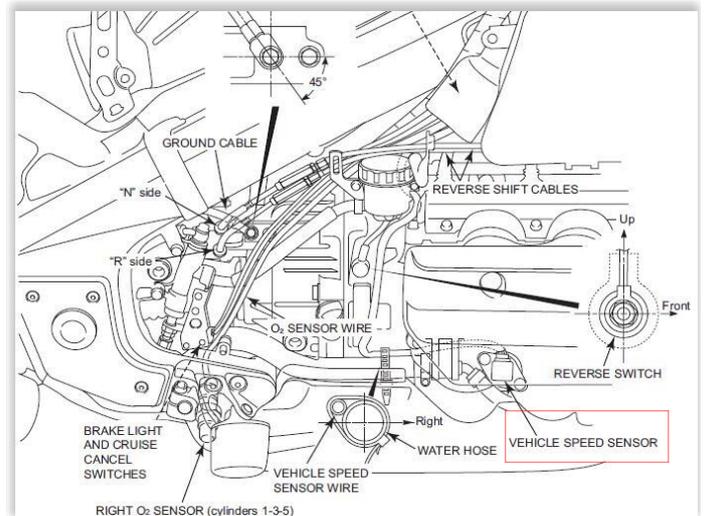

- 商品の[黒/緑]線をECUボックスの「黄/緑」線（エンジン回転信号）に結線します。

※車両によって、配線色が「黄/緑」ではない場合がございます。ご不明な際はサービスマニュアルをご参照下さい。

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。





# GL1800 Goldwing




2001-2005

## Alpro APH3

### 結線コネクタ-の使用法

①



結線コネクタ-


②



付属の配線を  
奥まで入れて  
ください。


穴が貫通している方に  
純正配線を通します。

③

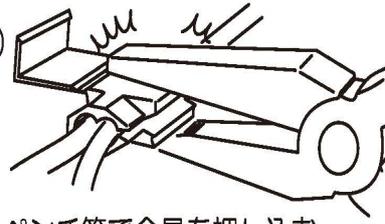

ペンチ等で金具を押し込む。  
しっかり押し込むことが出来ないと  
接続不良となります。

④



フタを閉じて終了です。