



Alpro APH3

- メインシート、タンクを外します。



- エアボックスのカバーを外します。



- 車両左側、エアボックスのカバーの内側にあるカプラーブーツから黒3Pの車速センサーカプラーを取り出します。
- 車速センサーカプラーを取り外し、Alproのカプラーを割り込ませます。






Alpro APH3


- 商品の[黒/緑]線をクランクシャフトポジションセンサーの青2Pカプラーの「黄」線に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！


※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

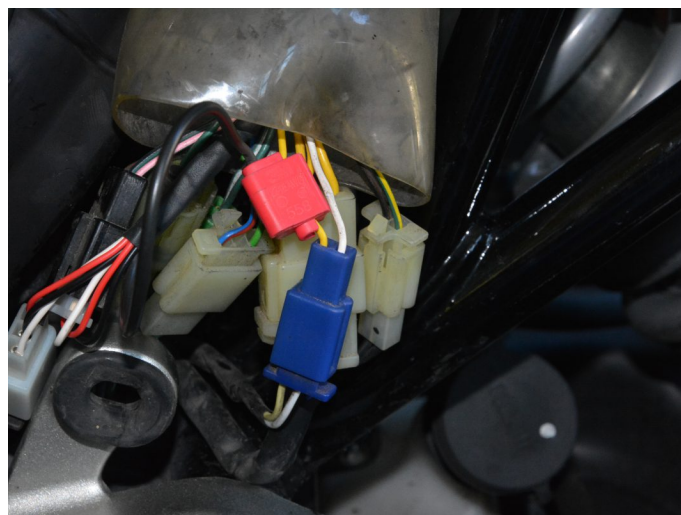

結線コネクタの使用法




結線コネクタ

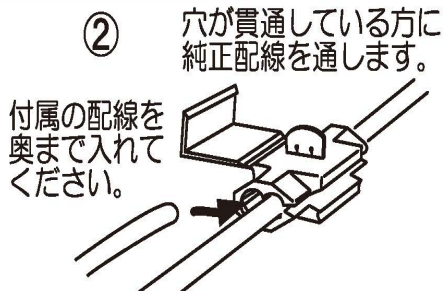


付属の配線を奥まで入れてください。

穴が貫通している方に純正配線を通します。

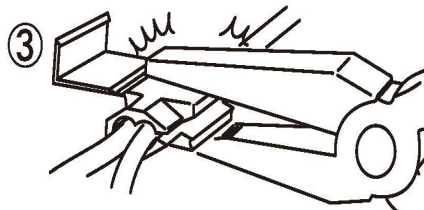

ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。



フタを閉じて終了です