



Alpro APH3


- タンク下にあるカプラーブーツから車速センサーカプラーを取り出します。
- 車速センサーカプラーを分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。



- Alproの[黒/緑]線をメーター裏ハーネスの「黄/緑」線に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

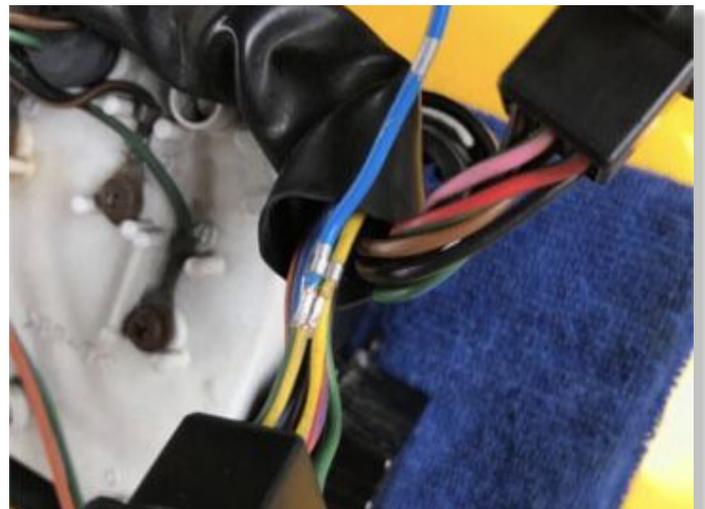

- Alpro本体をお好きな位置にマウント
- 配線取り回しが走行に支障がないか確認します。車両運転中に、配線が引っ張られたり、部品の隙間に配線を挟み込んで断線したりしないよう、無理がかからない位置へ慎重に固定して下さい。

