




Alpro APSH8

- 車速センサのハーネス側にアクセスするには、リアサスを外してアクセスします。
※サスを抜く前につっかえ棒を忘れずに。



- 車速センサハーネス側カプラを車体の爪から外し、APSH8カプラと接続して、車体の爪に再装着します。

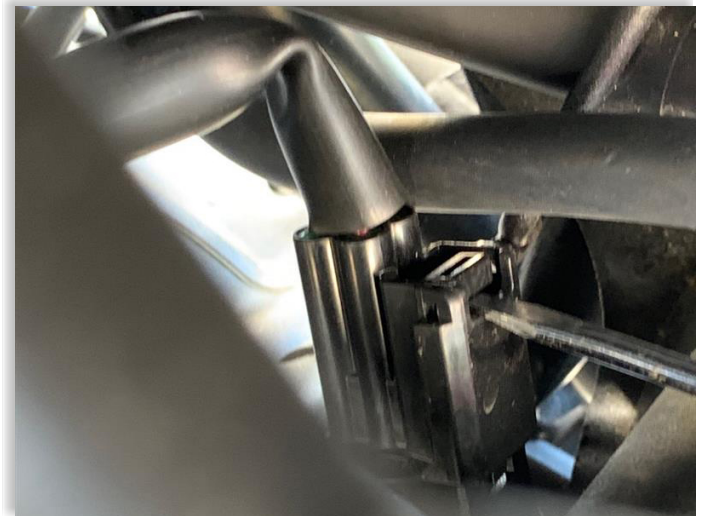

- 車体の爪は一つしかありませんので、もう一組のカプラはステー下側に固定します。
※上側だとリアサスに干渉すると思われる)



**Alpro APSH8****【速度センサ（4Pカプラ）の設置場所】**

車速センサ（4Pカプラ）はスイングアームのピボットの上付近に設置されています。

APSH8を装着するには、外装パーツの脱着作業が必要です。必ず純正サービスマニュアルを参考の上、取付作業を行ってください。

※ 思わぬ事故につながりますので、必ずバッテリーを外してから配線の接続を行ってください