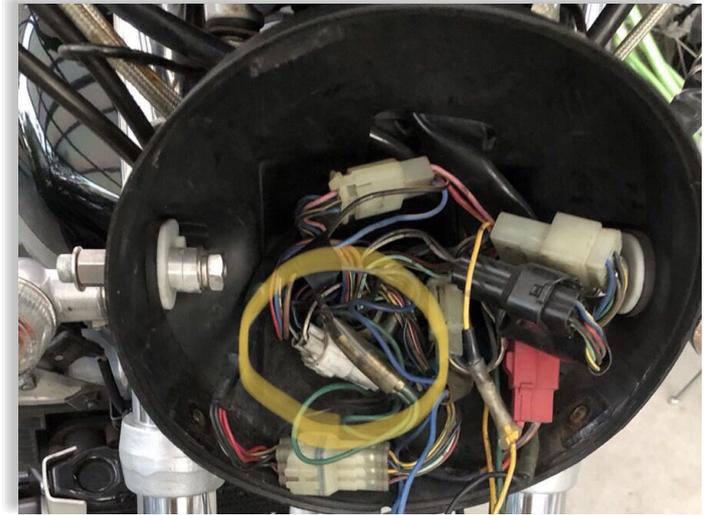


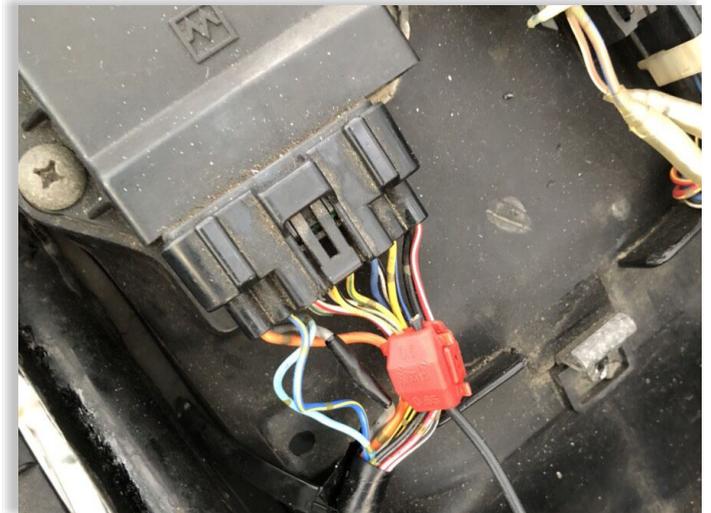


### Alpro APY1

- ライトケース内にある3P白「速度センサーのカプラー」を分割し、アイプロをその間に割り込ませます。



- Alproの「黒/緑」線をECUコネクタ側の「黄/黒」線に繋がります。



- Alproの「黒/赤」線をテールランプコネクタ側の「茶色」線に繋がります。






### Alpro APY1

- ・配線取り回しが走行に支障がないか確認します。車両運転中に、配線が引っ張られたり、部品の隙間に配線を挟み込んで断線したりしないよう、無理がかからない位置へ慎重に固定して下さい。

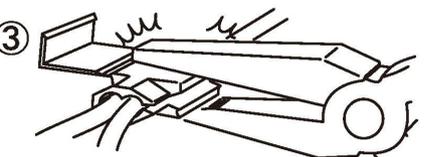
※XJR400Rは速度センサーが前輪に設置されているため、実走行のみセットアップ可能です！




#### 結線コネクタの使用方法

- 

① 結線コネクタ
- 

② 穴が貫通している方に純正配線を通します。  
付属の配線を奥まで入れてください。
- 

③ ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- 

④ フタを閉じて終了です。

当社製品の業販承ります。  
1個から業販価格可能です。  
お気軽にお問い合わせください。

#### 【連絡先】

Mail : [aipro998@sina.com](mailto:aipro998@sina.com)

ホームページ : [www.aipro998.com](http://www.aipro998.com)

