



### Alpro APY1

- シートを外します。



- タンクを持ち上げます。



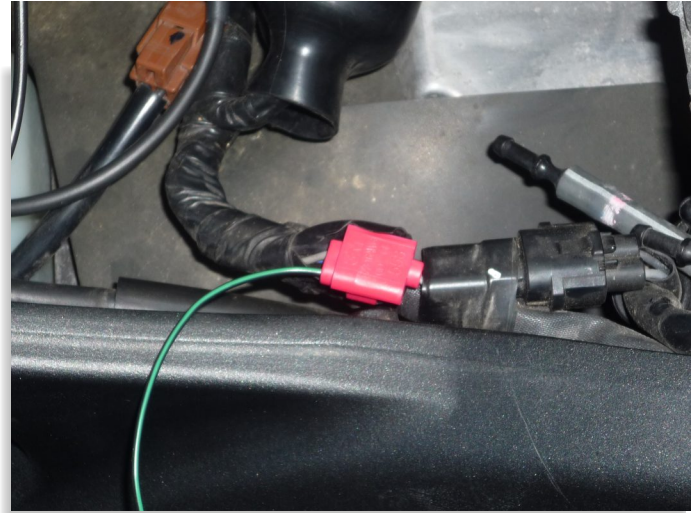
- タンク下のカプラーブーツ内にある3P白「速度センサーのカプラー」を分割し、アイプロをその間に割り込ませます。





### Alpro APY1


- Alproの「黒/緑」線をクラックシャフトポジションセンサーのコネクタ側の「グレー」線に繋がります。

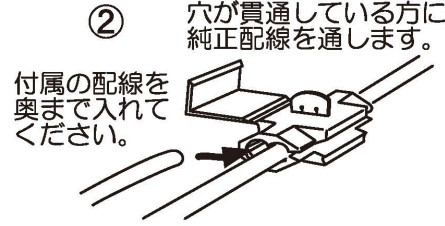



- Alproの「黒/赤」線をテールランプコネクタ側の「茶色」線に繋がります。




### 結線コネクタの使用法

- 

① 結線コネクタ
- 

② 穴が貫通している方に純正配線を通します。  
付属の配線を奥まで入れてください。
- 

③ ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- 

④ フタを閉じて終了です。