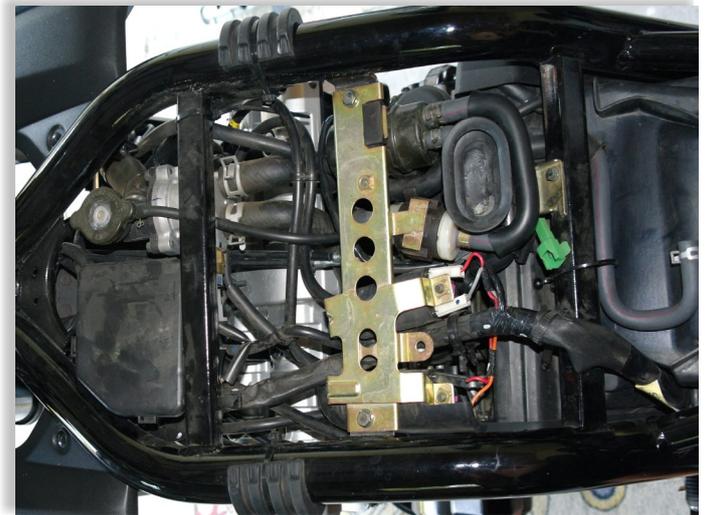


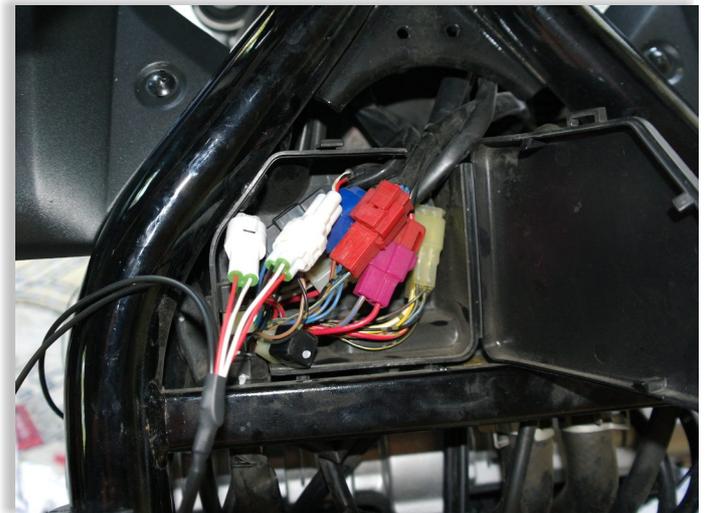


### Alpro APY1

- シート周りのカウルを外します。
- タンクを持ち上げます。



- エアクリナーボックス内にある3P白「速度センサーのカプラー」を分割し、アイプロをその間に割り込ませます。



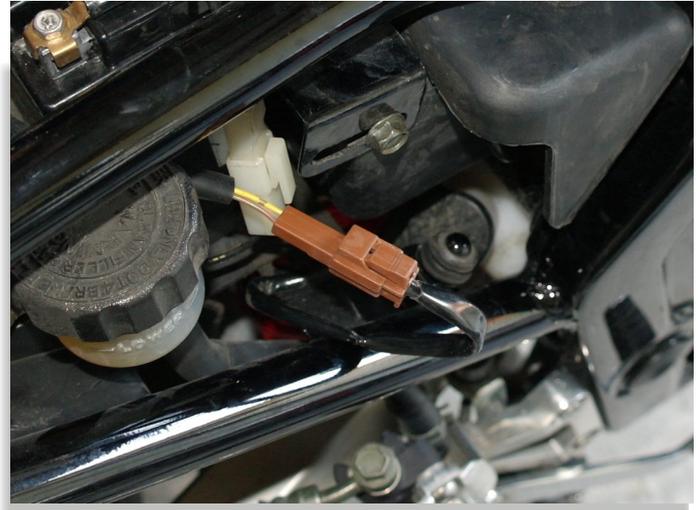
- Alproの「黒/緑」線をクラクシャフトポジションセンサーのコネクタ側の「グレー」線に繋がします。




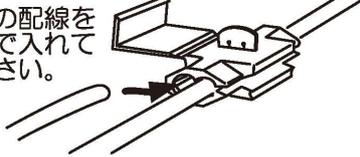
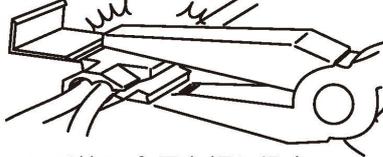



### Alpro APY1

- Alproの「黒/赤」線をテールランプコネクタ側の「茶色」線に繋ぎます。



#### 結線コネクタの使用方法

- ①   
結線コネクタ
- ②   
付属の配線を奥まで入れてください。  
穴が貫通している方に純正配線を通します。
- ③   
ペンチ等で金具を押し込む。  
しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- ④   
フタを閉じて終了です。

当社製品の業販承ります。  
1個から業販価格可能です。  
お気軽にお問い合わせください。

#### 【連絡先】

Mail : [aipro998@sina.com](mailto:aipro998@sina.com)

ホームページ : [www.aipro998.com](http://www.aipro998.com)

