



### Alpro APY1

- シート、タンクを外します。



- タンク下のカプラーブーツ内にある3P白「速度センサーのカプラー」を分割し、アイプロをその間に割り込ませます。



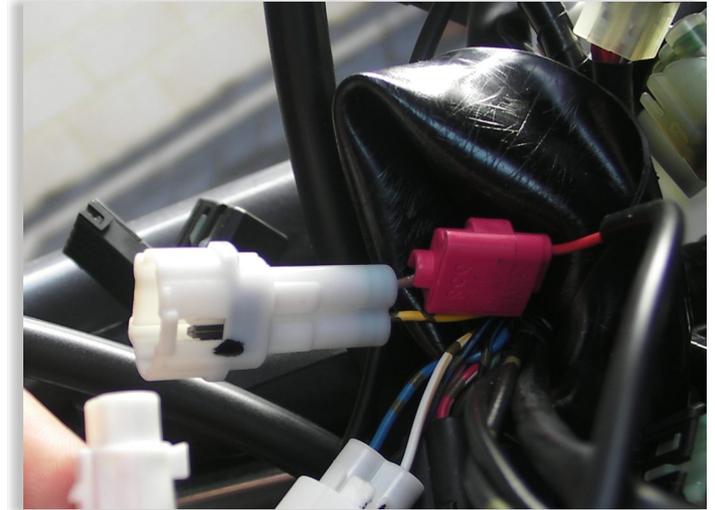
- Alproの「黒/緑」線をクラックシャフトポジションセンサーのコネクタ側の「グレー」線に繋がします。






### Alpro APY1

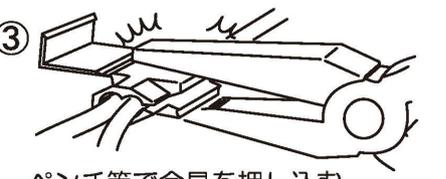
- Alproの「黒/赤」線をタンク下のカプラーブーツ内にあるテールランプコネクタ側の「茶色」線に繋がします。




#### 結線コネクタの使用方法

- 

① 結線コネクタ
- 

② 付属の配線を奥まで入れてください。  
穴が貫通している方に純正配線を通します。
- 

③ ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- 

④ フタを閉じて終了です。

当社製品の業販承ります。  
1個から業販価格可能です。  
お気軽にお問い合わせください。

#### 【連絡先】

Mail : [aipro998@sina.com](mailto:aipro998@sina.com)

ホームページ : [www.aipro998.com](http://www.aipro998.com)

