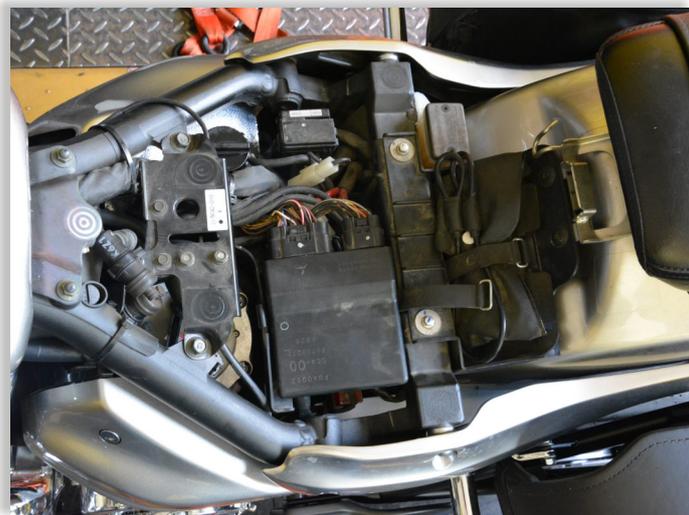




Alpro APY1

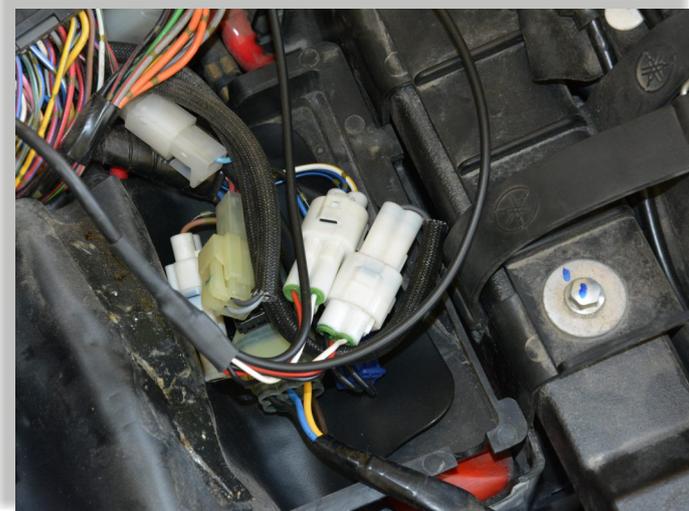
- シート、タンクを外します。



- ECUボックスを外します。



- ECUボックス下にある3P白
「速度センサーの
カプラー」を分割し、アイプロ
をその間に割り込ませます。





Alpro APY1


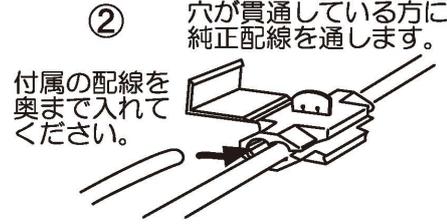

- Alproの「黒/緑」線をECUボックス下にあるクランクシャフトポジションセンサーのコネクタ側の「グレー」線に繋がります。



- Alproの「黒/赤」線をECUボックス下にあるテールランプコネクタ側の「青色」線に繋がります。



結線コネクタの使用方法

- ①  結線コネクタ
- ②  穴が貫通している方に純正配線を通します。
付属の配線を奥まで入れてください。
- ③  ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- ④  フタを閉じて終了です。