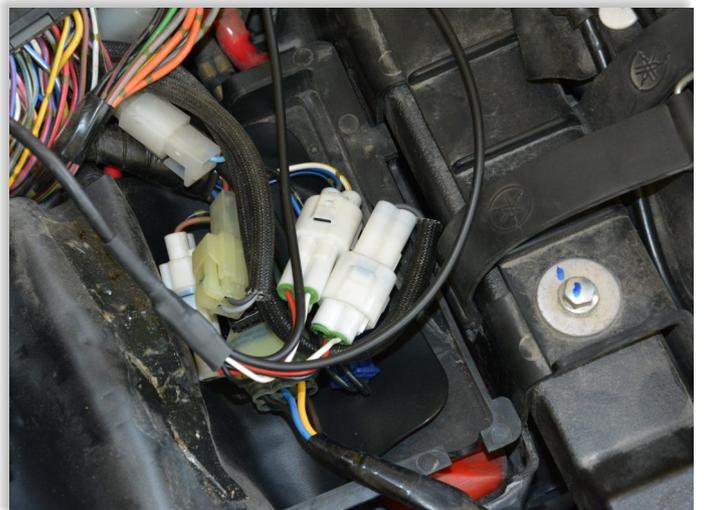




### Alpro APY1

- シート、タンクを外します。
- 車両左側カプラーブーツにある3P白「速度センサーのカプラー」を分割し、アイプロをその間に割り込ませます。
- Alproの「黒/緑」線をECUコネクタ側の「オレンジ色」線に繋がします。






### Alpro APY1

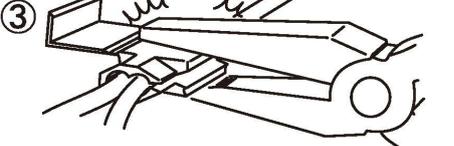
- Alproの「黒/赤」線をスイッチオンで12Vを発生する配線に繋がります。

NO PICTURE

#### 結線コネクタの使用法

- 

① 結線コネクタ
- 

② 穴が貫通している方に純正配線を通します。  
付属の配線を奥まで入れてください。
- 

③ ペンチ等で金具を押し込む。  
しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- 

④ フタを閉じて終了です。

当社製品の業販承ります。  
1個から業販価格可能です。  
お気軽にお問い合わせください。

#### 【連絡先】

Mail : [aipro998@sina.com](mailto:aipro998@sina.com)

ホームページ : [www.aipro998.com](http://www.aipro998.com)

