



### Alpro APS2

- シートを外します。



- タンクを持ち上げます。



- 車両左側にある3P黒の速度センサーのカプラーにAlproカプラーを割り込ませます。






### Alpro APS2

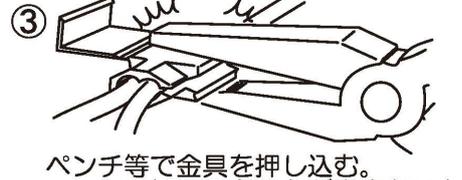
- Alproの「黒/緑」線を左側エンジンコイルの「茶色」線  
又は右側エンジンコイルの「黒/黄」線に繋ぎます。



### 結線コネクタの使用法

- 

結線コネクタ
- 

② 穴が貫通している方に純正配線を通します。  
付属の配線を奥まで入れてください。
- 

③ ペンチ等で金具を押し込む。  
しっかり押し込むことが出来ないと  
接続不良となります。
- 

④ フタを閉じて終了です。

**当社製品の業販承ります。  
1個から業販価格可能です。  
お気軽にお問い合わせください。**

#### 【連絡先】

Mail : [aipro998@sina.com](mailto:aipro998@sina.com)

ホームページ : [www.aipro998.com](http://www.aipro998.com)

