




Alpro APS-H4

- ライダーシートを外します。
- 左側のサイドカウルを外し、赤丸表記の黒いカプラブーツを探します。



- 速度端子を一旦抜いて、Alproの端子を割り込ませます。

**きちんと接続できているか
要確認!**

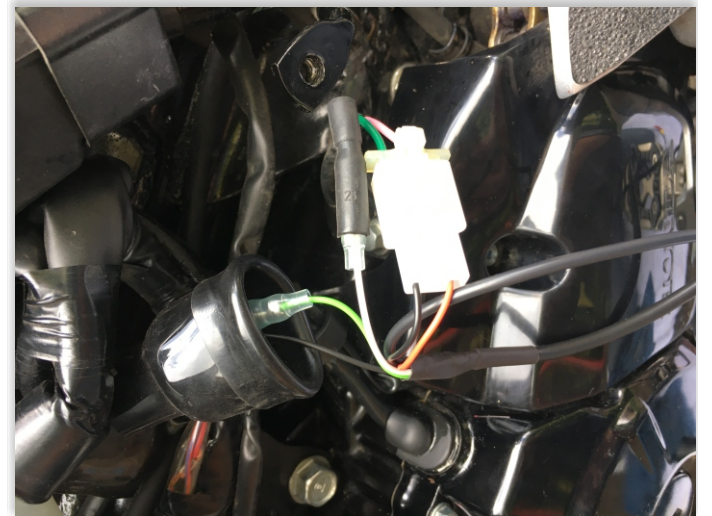

- Alproのカプラーを黒いカプラブーツの傍にある、黒いビニールテープで封印されているオプションカプラー [電源入力用] に割り込ませます。

**しっかり割り込ませることができないと、
商品の電源が入らない恐れがあります。**

オプション品で正規店で防犯アラーム等を取り付けている場合は別途、カプラー分岐若しくは配線直結で電源を取る必要となる場合があります。

商品側の赤線=プラス (12V電源)
商品側の黒線=アース

