




### Alpro APS-H5

- ・ライダーシートを外します。
- ・左側のカウルを外し、印の白いカプラブーツを探します。
- ・カプラブーツ内にある速度センサーソケット（白/緑線）を一旦抜いて、Alproの端子を割り込ませます。  
**きちんと挿入されているか  
要確認！**

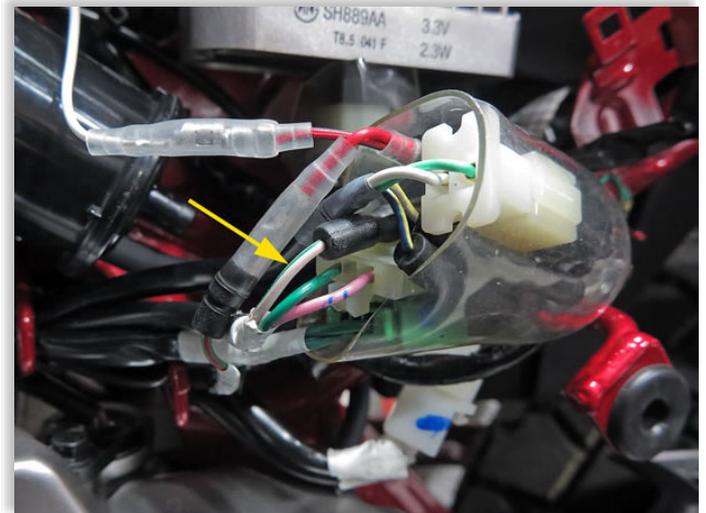

- ・シートを外すとバッテリーの横にゴムで止められた小さな箱状のものが2つ見えます。
- ・これの大きい方（写真の白矢印の物です）をゴムバンドごと外すと、裏につながっているハーネスに黒のビニテで止められた防水キャップのついた使っていない白の4Pオプションカプラーがあります。
- ・これにAlproのカプラーを接続しますので、黒いビニールテープをカッターで切って、カプラーをフリーにします。



- ・Alproのカプラーを車両側のオプションカプラーに割り込ませます。

**しっかり割り込ませることができないと、商品の電源が入らない恐れがあります。**

オプション品で正規店で防犯アラーム等を取り付けている場合は別途、カプラー分岐若しくは配線直結で電源を取る必要となる場合があります。

商品側の赤線=プラス（12V電源）  
商品側の黒線=アース

