



1999-2007

### Alpro APH3



#### ↑ 図解はコチラ

- エアクリーBOXの真下、エンジン右側（クラッチの裏あたり）から車速センサーカプラーを発見します。



- 赤丸表記が車速センサーカプラー
- 車速センサーカプラーを分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。



- 商品の[黒/緑]線をメーターパネル内の赤6Pカプラー「黄/緑」線（回転信号）に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。





# Honda CB400SB




1999-2007

## Alpro APH3



↑ 図解はコチラ

### 結線コネクターの使用方法

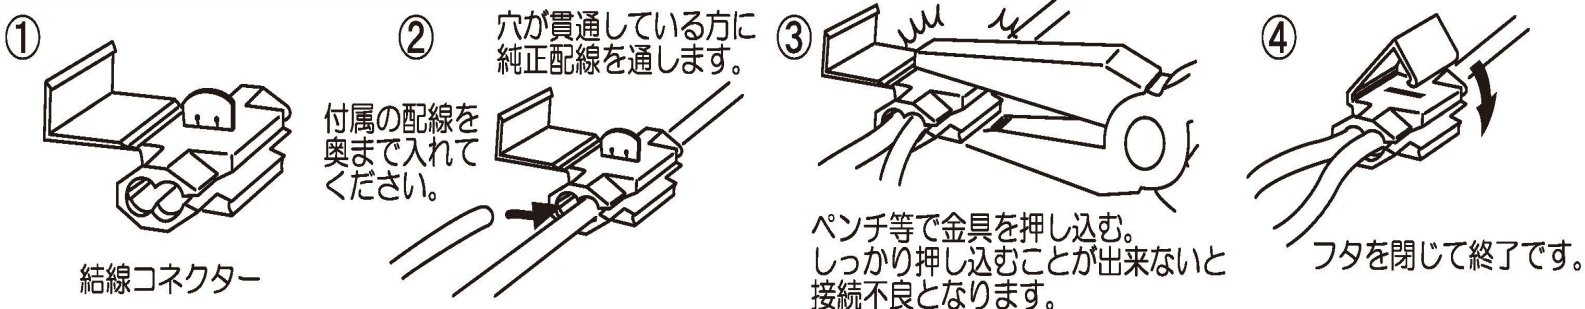

- Alpro本体をお好きな位置にマウント
- 配線取り回しが走行に支障がないか確認します。車両運転中に、配線が引っ張られたり、部品の間隙に配線を挟み込んで断線したりしないよう、無理がかからない位置へ慎重に固定して下さい。



Tips : ①メーター後部の回転信号線はバイク全体に流れています。そちらを辿って配線探しすればより楽に結線できる場所が発見。

②一部の車種では、何らかの原因で車速センサーカプラー形状が通常タイプではありません。そのため、カプラーオン代わりに結線での取り付けが必要です。方法は以下通りです。

アイプロのオス、メスカプラーのいずれかの配線を抜き出し、下記の場合所にギボシなどで接続してください。

(カプラーは一個余りますが、そのまま放置でいいです)

結線先はメーターパネル内の白4P、赤6Pカプラーとなります。

配線先：赤＝プラス 黒＝アース 白＝速度信号。

配線色：プラス＝黒／茶(白4Pカプラー) アース＝緑(白4Pカプラー)

速度信号：桃 (赤6Pカプラー)